






اطلس خار
ATLAS KHAR

بخش انواع خار فنری ، پین چاکدار ، ساچمه و پیچ و مهره (فولادی - استیل)

TYPE	DIN	TYPE	DIN	TYPE	DIN	TYPE	DIN
	چشم بیرون 471		چشم داخل 472		ناخنی لبه دار		ناخنی R.E.E.S
	خار تخت 6885		هلالی 6888		پین چاکدار 1481		سه گوش 6799
	خورشیدی 6798-A		خورشیدی 6798-J		خورشیدی 6798-V		ساچمه گرد
	ساچمه سوزنی		مهره استیل (سر بسته - معمولی)		پیچ استیل (آچاری) (آلنی)		پین دولتاپ
	دوکاره AV		دوکاره JV		983		984
	تخت فنری 137.B		بشقابی 2093-A		لرزه گیر پشت بلبرینگ		آجدار 452
	رینگ 5417		دوگوش		DIN AESS خرچنگی		واشر تنظیم (شیم)
	مهره چاکنت KM		واشر چاکنت MB		بوش H		پین توپر 7
	پین فولادی 6325		کونیک 1		خار گیربکس پراید		خار سرمیلنگ پراید شرکتی
	خار سرمیلنگ پژو 405		خار سوپاپ پژو، پراید نیسان، تیبا، Ef7		خار موشکی		خار سرمیلنگ پیکان



اطلس خار
ATLAS KHAR

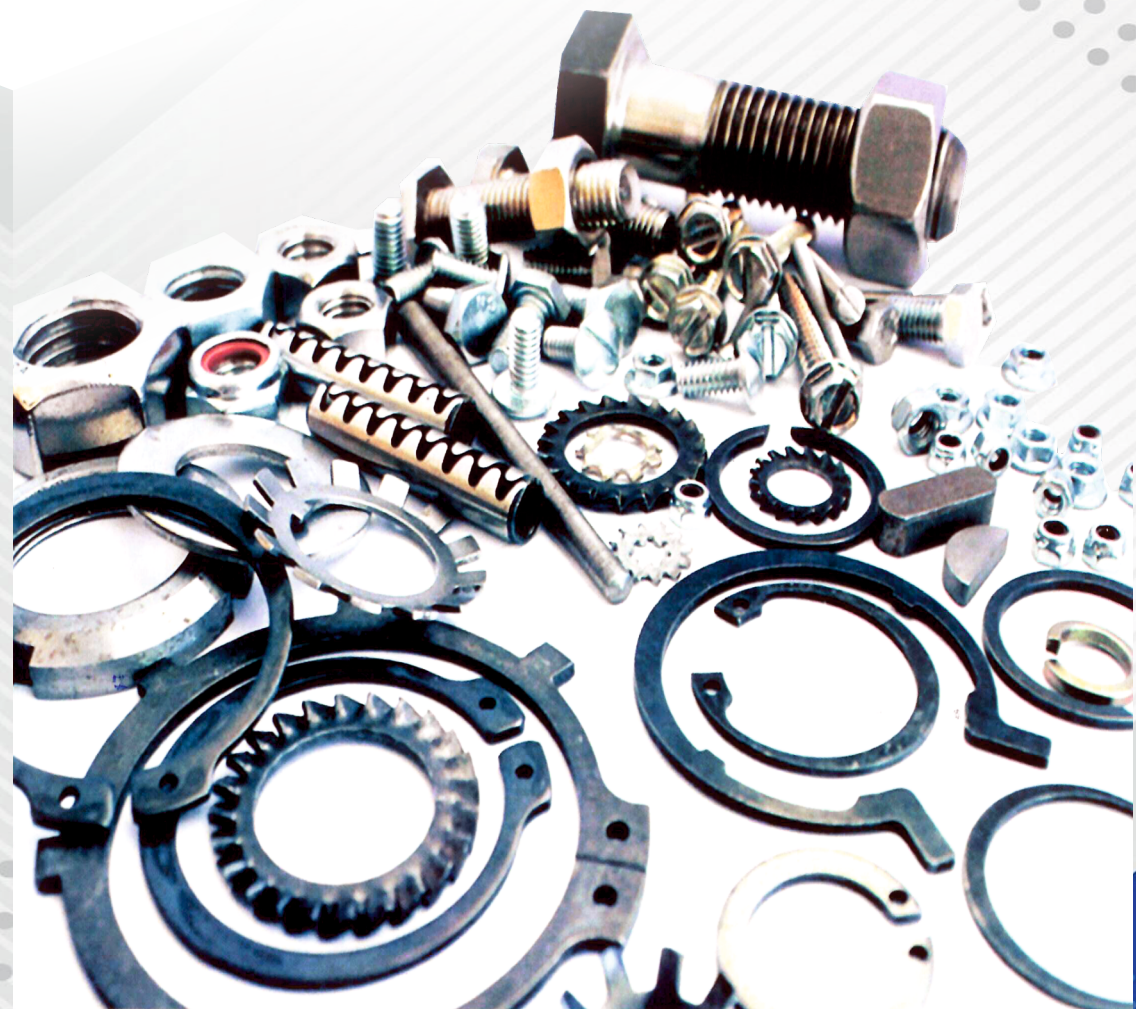

آدرس : تهران ، خیابان امام خمینی ، خیابان امیر کبیر ، کوچه ناظم الاطباء شمالی ،

پاساژ صدقی نژاد ، همکف ، پلاک ۷۵

۰۲۱ - ۳۳۹۵۰۱۶

۰۲۱ - ۳۳۹۵۱۵۵۲

۰۹۱۹۸۹۵۵۰۵۲

ataskharofficial

۰۲۱ - ۳۳۹۵۱۵۵۲


۰۲۱ - ۳۳۹۵۰۱۶

۰۹۱۹۸۹۵۵۰۵۲

میر بیگی



DIN 471
روی شفت




اطلس خار
ATLAS KHAR

d ₁	d ₂	s	d ₃	d ₁	d ₂	s	d ₃	d ₁	d ₂	s	d ₃
4	3.8	0.40	3.7	58	55.0	2.0	53.8	165	160	4.0	155.5
5	4.8	0.60	4.7	60	57.0	2.0	55.8	170	165	4.0	160.5
6	5.7	0.70	5.6	62	59.0	2.0	57.8	175	170	4.0	165.5
7	6.7	0.8	6.5	63	60.0	2.0	58.8	180	175	4.0	170.5
8	7.6	0.8	7.4	65	62.0	2.5	60.8	185	180	4.0	175.5
9	8.6	1.0	8.4	67	64.0	2.5	60.5	190	185	4.0	180.5
10	9.6	1.0	9.3	68	65.0	2.5	63.5	195	190	4.0	185.5
11	10.5	1.0	10.3	70	67.0	2.5	65.5	200	195	4.0	190.5
12	11.5	1.0	11	72	69.0	2.5	67.5	205	199	5.0	193
13	12.4	1.0	11.9	75	72.0	2.5	70.5	210	204	5.0	198
14	13.4	1.0	12.9	77	74.0	2.5	70.5	215	199.0	5	203
15	14.3	1.0	13.8	78	75.0	2.5	73.5	220	214.0	5	208
16	15.2	1.0	14.7	80	76.5	2.5	74.5	225	219.0	5	213
17	16.2	1.0	15.7	82	78.5	2.5	76.5	230	224.0	5	218
18	17.0	1.2	16.5	85	81.5	3.0	79.5	235	229	5	223
19	18.0	1.2	17.5	87	83.5	3.0	81.5	240	234	5	228
20	19.0	1.2	18.5	88	84.5	3.0	82.5	245	239	5	233
21	20.0	1.2	19.5	90	86.5	3.0	84.5	250	244	5	238
22	21.0	1.2	20.5	92	88.5	3.0	86.5	255	247	5	240
23	22.0	1.2	21.5	95	91.5	3.0	89.5	260	252	5	245
24	22.9	1.2	22.2	97	93.5	3.0	91.5	265	257	5	250
25	23.9	1.2	23.2	98	94.5	3.0	92.5	270	262	5	255
26	24.9	1.2	24.2	100	96.5	3.0	94.5	275	267	5	260
27	25.9	1.2	24.9	102	98	4.0	95.0	280	272	5	265
28	26.6	1.5	25.9	105	101	4.0	98.0	285	277	5	270
29	27.6	1.5	26.9	107	103	4.0	100	290	282	5	275
30	28.6	1.5	27.9	108	104	4.0	101	295	287	5	280
31	29.4	1.5	28.6	110	106	4.0	103	300	292	5	285
32	30.3	1.5	29.6	112	108	4.0	105	310	300	6	293
33	31.3	1.5	30.5	115	111	4.0	108	315	305	6	298
34	32.3	1.5	31.5	117	113	4.0	110	320	310	6	303
35	33.0	1.5	32.2	118	114	4.0	111	330	320	6	313
36	34.0	1.75	33.2	120	116	4.0	113	340	330	6	323
37	35.0	1.75	34.2	122	118	4.0	115	350	340	6	333
38	36.0	1.75	35.2	125	121	4.0	118	360	350	6	343
39	37.0	1.75	36.0	127	123	4.0	120	370	360	6	353
40	37.5	1.75	36.5	128	124	4.0	121	380	370	6	363
41	38.5	1.75	37.5	130	126	4.0	123	390	380	6	376
42	39.5	1.75	38.5	132	128	4.0	125	400	390	6	383
44	41.5	1.75	40.5	135	131	4.0	128	410	398	7	390
45	42.5	1.75	41.5	137	133	4.0	130	420	708	7	400
46	43.5	1.75	42.5	138	134	4.0	131	430	418	7	410
47	44.5	1.75	43.5	140	136	4.0	133	440	428	7	420
48	45.5	1.75	44.8	142	138	4.0	135	450	438	7	430
50	47.0	2	45.8	145	141	4.0	138	460	448	7	440
52	49.0	2	47.8	147	143	4.0	140	470	458	7	450
54	51.0	2	49.8	148	144	4.0	141	480	468	7	460
55	52.0	2	50.8	150	145	4.0	142	490	478	7	470
56	53.0	2	51.8	155	150	4.0	146	500	488	7	480
57	54.0	2	52.8	160	155	4.0	151				



DIN 472
داخل لوله



اطلس خار
ATLAS KHAR

d ₁	d ₂	s	d ₃	d ₁	d ₂	s	d ₃	d ₁	d ₂	s	d ₃
8	8.4	0.8	8.7	60	63.0	2.0	64.2	165	170	4.0	174.5
9	9.4	0.8	9.8	62	65.0	2.0	66.2	170	175	4.0	179.5
10	10.4	1	10.8	63	66.0	2.0	67.2	175	180	4.0	184.5
11	11.4	1	11.8	64	67.0	2.0	68.2	180	185	4.0	189.5
12	12.5	1	13.0	65	68.0	2.5	69.2	185	190	4.0	194.5
13	13.6	1	14.1	67	70.0	2.5	71.5	190	195	4.0	199.5
14	14.6	1	15.1	68	71.0	2.5	72.5	195	200	4.0	204.5
15	15.7	1	16.2	70	73.0	2.5	74.5	200	205	4.0	209.5
16	16.8	1	17.3	72	75.0	2.5	76.5	205	211	5.0	217
17	17.8	1	18.3	75	78.0	2.5	79.5	210	216	5.0	222
18	19.0	1	19.5	77	80.0	2.5	81.5	215	221	5.0	227.0
19	20.0	1	20.5	78	81.0	2.5	82.5	220	226	5.0	232.0
20	21.0	1	21.5	80	83.5	2.5	85.5	225	231	5.0	237.0
21	22.0	1	22.5	82	85.5	2.5	87.5	230	236	5.0	242.0
22	23.0	1	23.5	85	88.5	3.0	90.5	235	241	5.0	247.0
23	24.1	1.2	24.6	87	90.5	3.0	92.5	240	246	5.0	252.0
24	25.2	1.2	25.9	88	91.5	3.0	93.5	245	251	5.0	257.0
25	26.2	1.2	26.9	90	93.5	3.0	95.5	250	263	5.0	262.0
26	27.2	1.2	27.9	92	95.5	3.0	97.5	255	268	5.0	270.0
27	28.4	1.2	29.1	95	98.5	3.0	100.5	260	273	5.0	275.0
28	29.4	1.2	30.1	97	100.5	3.0	102.5	265	278	5.0	280.0
29	30.4	1.2	31.1	98	101.5	3.0	103.5	270	283	5.0	285.0
30	31.4	1.2	32.1	100	103.5	3.0	105.5	275	288	5.0	290.0
31	32.7	1.2	33.4	102	106	4.0	108	280	293	5.0	295.0
32	33.7	1.2	34.4	105	109	4.0	112	285	298	5.0	300.0
33	34.7	1.5	35.5	107	111	4.0	114	290	303	5.0	305.0
34	35.7	1.5	36.5	108	112	4.0	115	295	308	5.0	310.0
35	37.0	1.5	37.8	110	114	4.0	117	300	320	5.0	315.0
36	38.0	1.5	38.8	112	116	4.0	119	310	325	6.0	327.0
37	39.0	1.5	39.8	115	119	4.0	122	315	330	6.0	332.0
38	40.0	1.5	40.8	117	121	4.0	124	320	335	6.0	337.0
39	41.0	1.5	42.8	118	122	4.0	125	330	340	6.0	342.0
40	42.5	1.75	43.5	120	124	4.0	127	340	350	6.0	347.0
41	43.5	1.75	44.5	122	126	4.0	129	350	360	6.0	357.0
42	44.5	1.75	45.5	125	129	4.0	132	360	370	6.0	377.0
43	45.5	1.75	46.5	127	131	4.0	134	370	380	6.0	387.0
44	46.5	1.75	47.5	128	132	4.0	135	380	390	6.0	397.0
45	47.5	1.75	48.5	130	134	4.0	137	390	400	6.0	407.0
46	48.5	1.75	49.5	132	136	4.0	139	400	410	6.0	417.0
47	49.5	1.75	50.5	135	139	4.0	142	410	422	7.0	430.0
48	50.5	1.75	51.5	137	141	4.0	144	420	432	7.0	440.0
50	53.0	2.0	54.2	138	142	4.0	145	430	442	7.0	450.0
51	54.0	2.0	55.2	140	144	4.0	147	440	452	7.0	460.0
52	55.0	2.0	56.2	142	146	4.0	149	450	462	7.0	470.0
53	56.0	2.0	57.2	145	149	4.0	152	460	472	7.0	480.0
54	57.0	2.0	58.2	147	151	4.0	154	470	482	7.0	490.0
55	58.0	2.0	59.2	148	152	4.0	155	480	492	7.0	500.0
56	59.0	2.0	60.2	150	155	4.0	158	490	502	7.0	540.0
57	60.0	2.0	61.2	155	160	4.0	164	500	512	7.0	520.0
58	61.0	2.0	62.2	160	165	4.0	169				